
ACUA®
WATER TECHNOLOGIES

SELLO DE GARANTÍA 1 AÑO SELLO DE GARANTÍA

Bomba Jet de Alto Flujo

SERIE ACX15J

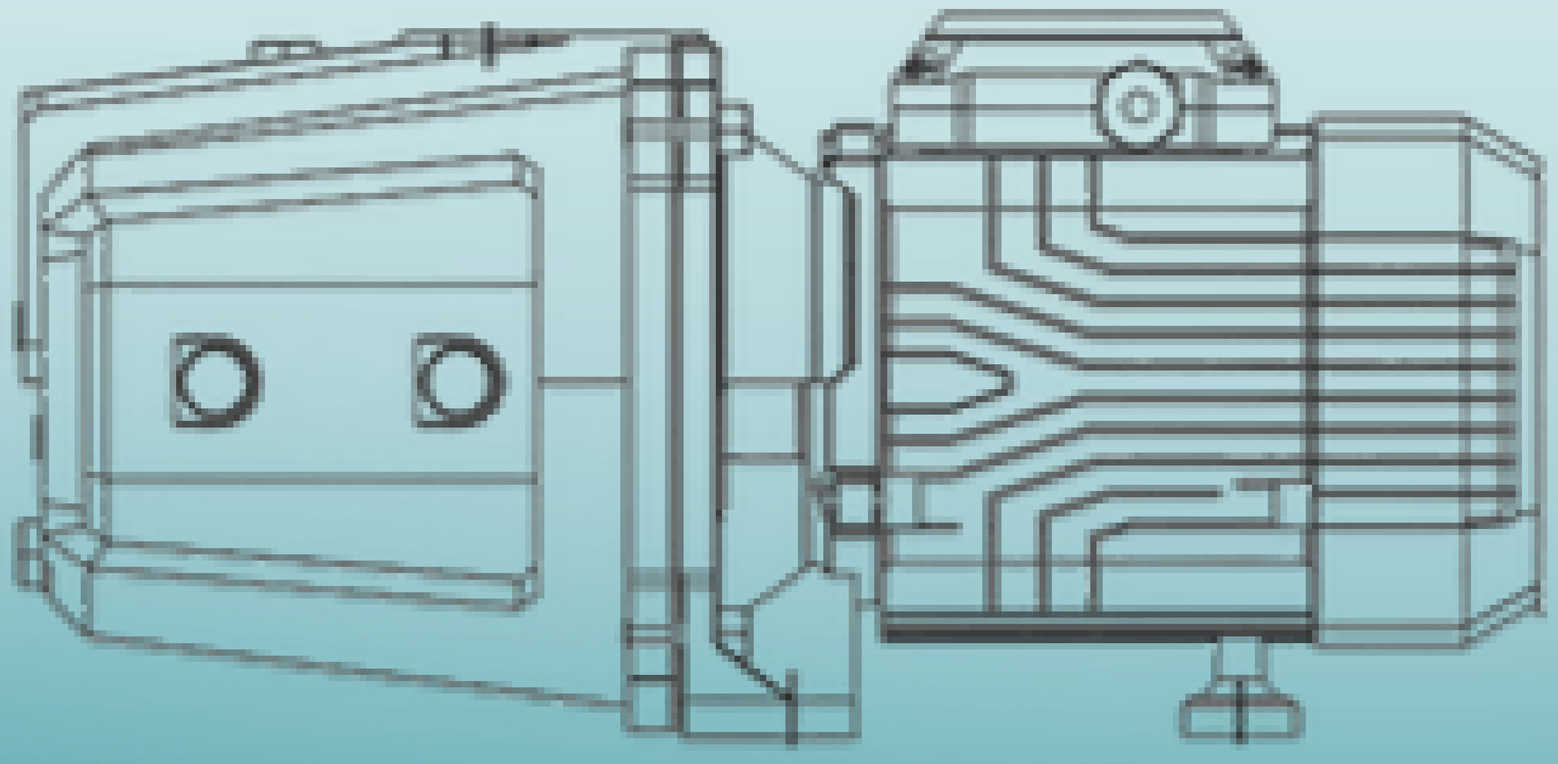

FICHA TÉCNICA
www.acuawt.com

BOMBA JET DE ALTO FLUJO

SERIE ACX-JET

DESCRIPCIÓN

La bomba ACUA ACX15J está diseñada para presurización, llenado y riego en aplicaciones domésticas, comerciales y agrícolas. Su sistema autocebante permite elevar agua desde hasta 9 m de profundidad, manteniendo un flujo constante y silencioso. Fabricada con impulsor de bronce y cuerpo de hierro fundido, ofrece alta eficiencia, durabilidad y desempeño confiable incluso en condiciones exigentes.




VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Impulsor de bronce de alta eficiencia y larga vida útil.
- Cuerpo de hierro fundido resistente a la corrosión.
- Eje en acero inoxidable AISI 304 para máxima durabilidad.
- Protección térmica incorporada para evitar sobrecalentamiento.
- Bobinado 100 % de cobre, garantizando un funcionamiento estable.
- Autocebante hasta 9 m de succión.
- Funcionamiento silencioso y bajo mantenimiento.
- Ideal para riego, presurización y sistemas hidroneumáticos.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Líquido a bombear: agua limpia o ligeramente clorada, sin arena
- Temperatura del líquido: 4 °C a 35–60 °C (según instalación)
- Altura de succión (autoaspirante): hasta 9 mca
- Presión máxima de operación: 8 bar
- Frecuencia: 60 Hz
- Altura máxima de elevación: 57.1 m

DESCRIPCIÓN DE CODIGO

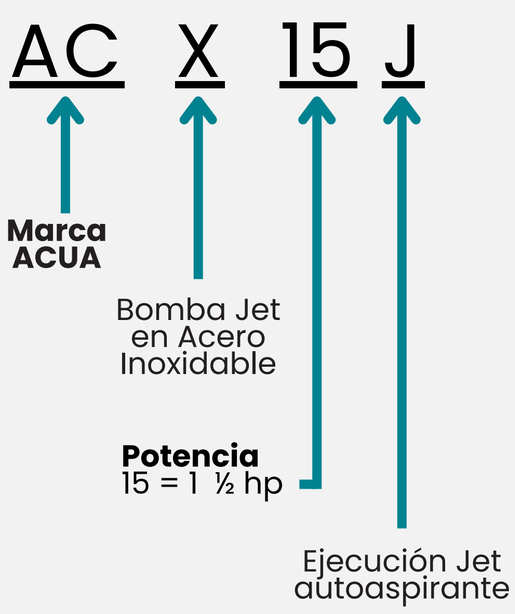

APLICACIONES

- Riego de jardines, huertos o áreas verdes.
- Presurización de viviendas y comercios.
- Llenado de tinacos, cisternas o tanques de presión.
- Sistemas hidroneumáticos o de aspersión.

INSTALACIÓN

- Montaje horizontal sobre superficie firme.
- Conexión eléctrica 127 V con tierra física.
- Instalar válvula check en la línea de succión.
- Proteger de la intemperie y mantener acceso para mantenimiento.

SERIE ACX-JET

CURVAS DE OPERACIÓN


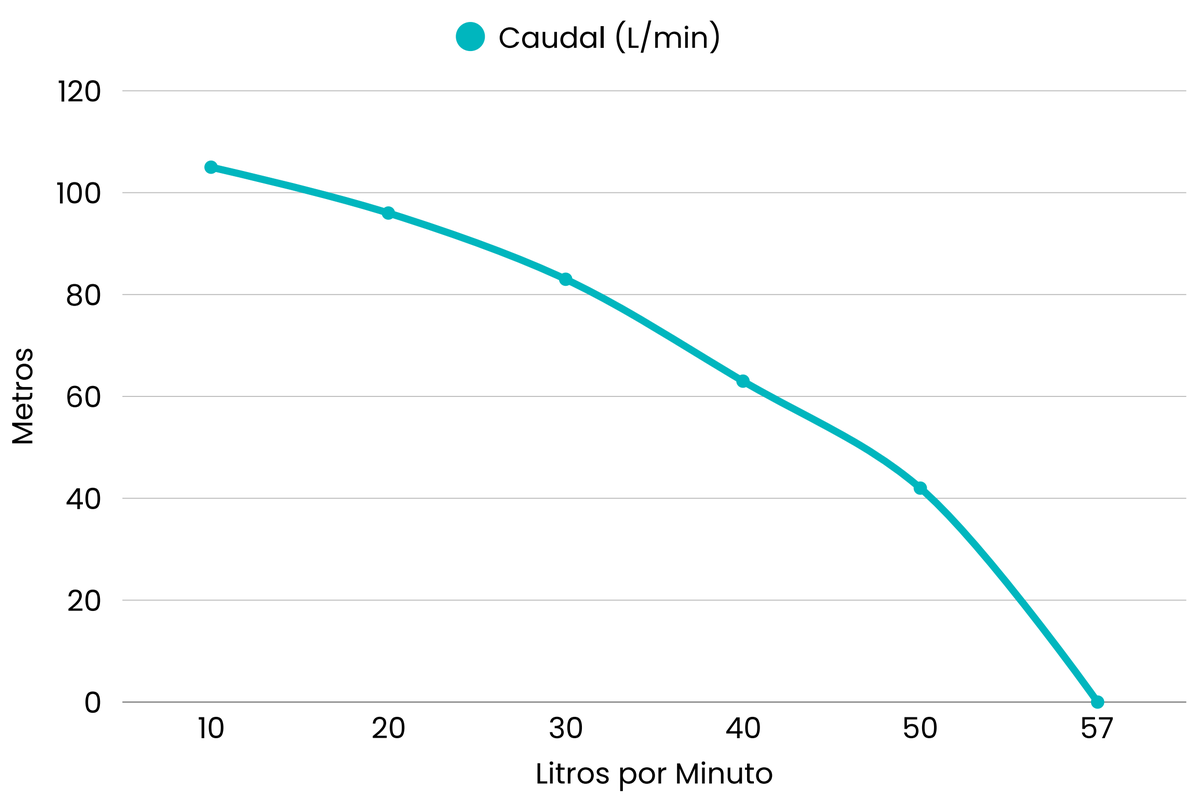


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP	Kw	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)				
							10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)
							GASTO (lpm)				
ACX15J	1.5	1.1	1 X 127	8	1.25" x 1"	57 / 82	105	96	83	63	42

DIMENSIONES

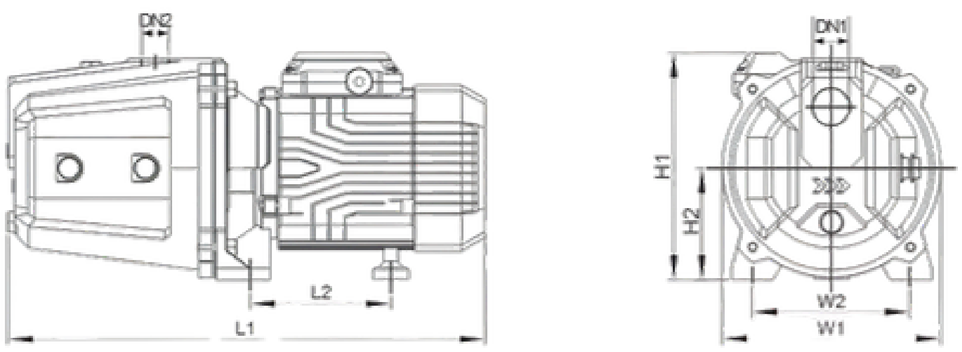

SECCION	ACX15J
	pulg.
DN1	1.25"
DN2	1"

SECCION	ACX15J
	mm
L1	523
W1	227
H1	230
L2	138
W2	170
H2	115