
ACUA®
WATER TECHNOLOGIES

SELLO DE GARANTÍA 1 AÑO SELLO DE GARANTÍA

Bomba Jet de Acero Inoxidable

SERIE ACX-JET

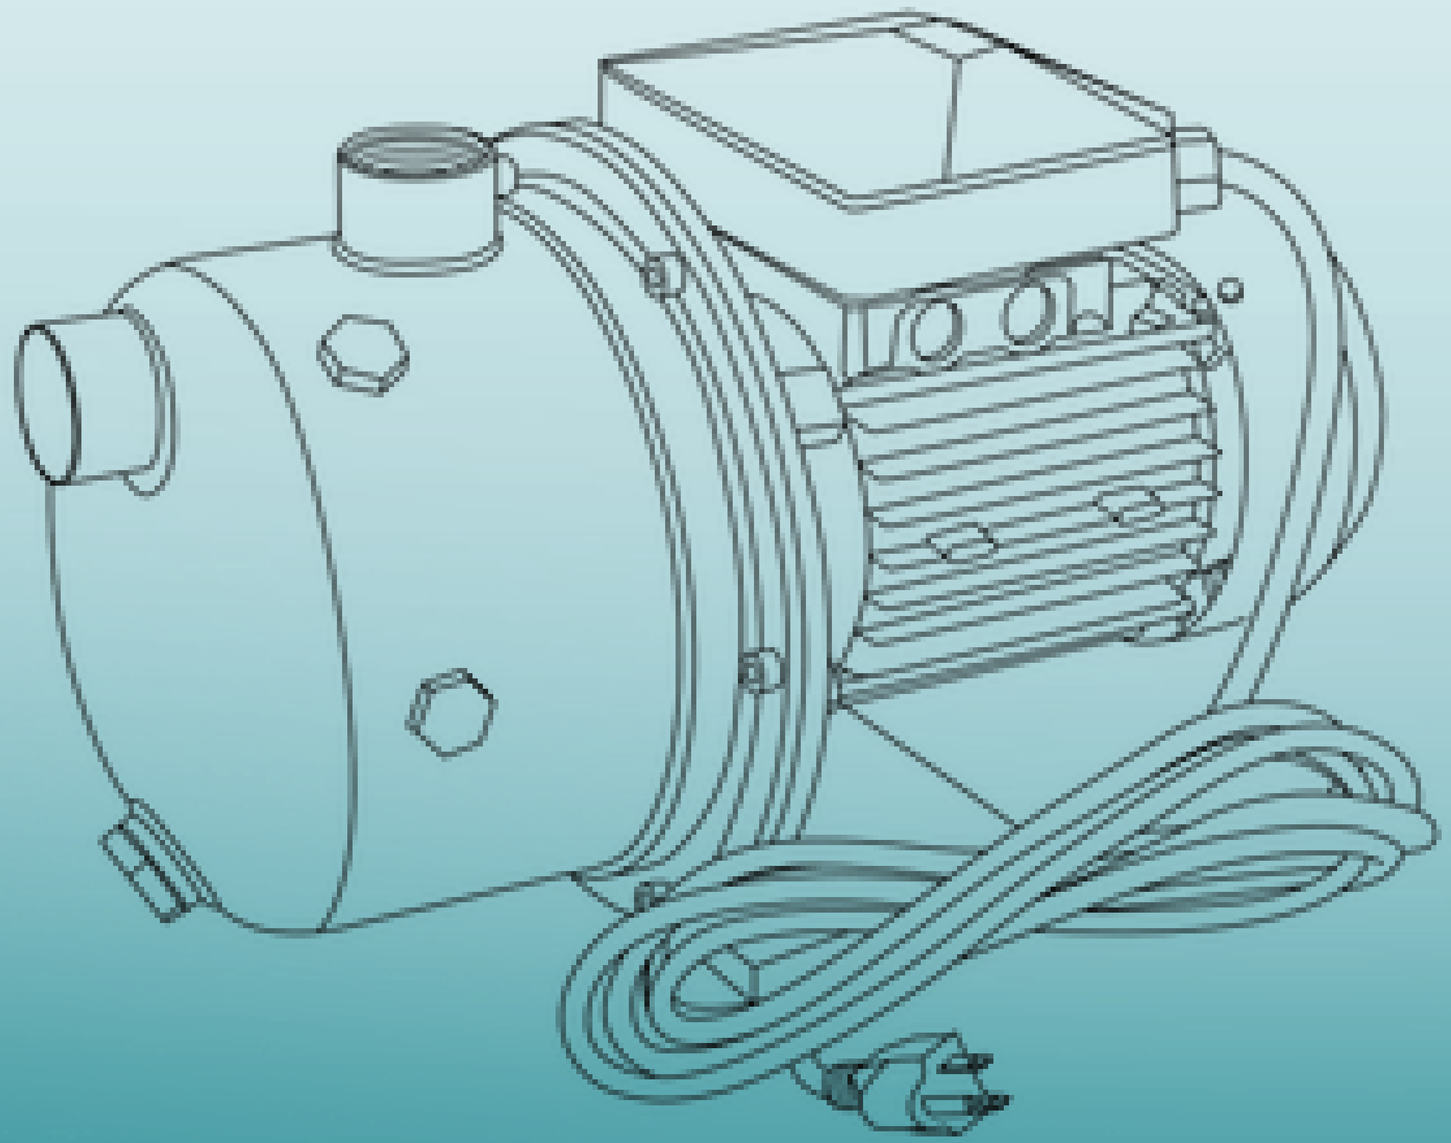

FICHA TÉCNICA
www.acuawt.com

BOMBA JET DE ACERO INOXIDABLE

SERIE ACX-JET



DESCRIPCIÓN

Las bombas jet de acero inoxidable ACUA Water Technologies serie ACX-JET están diseñadas para suministro de agua limpia en aplicaciones domésticas y comerciales ligeras. Su cuerpo en acero inoxidable AISI 304 evita la oxidación y las hace ideales para sistemas donde el agua no debe tocar partes de fierro. Son autoaspirantes hasta 9 m, operan a 60 Hz y están listas para integrarse a sistemas hidroneumáticos o de riego.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Cuerpo hidráulico en acero inoxidable AISI 304 (mayor duración y resistencia a la corrosión).
- Autoaspirante hasta 9 m, ideal para cisterna o tomas bajas.
- Motor 127 V / 60 Hz con protección térmica, servicio continuo.
- Conexiones estándar 1" x 1" para reemplazar bombas tipo FIX/JET sin modificar instalación.
- Apta para presurización residencial, llenado de tinacos y riego ligero.
- Refacciones y soporte disponibles con ACUA / Acuario Mercantil.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Líquido a bombear: agua limpia o ligeramente clorada, sin arena
- Temperatura del líquido: 4 °C a 35–60 °C (según instalación)
- Altura de succión (autoaspirante): hasta 9 mca
- Presión máxima de operación: 8 bar
- Frecuencia: 60 Hz
- Uso: continuo (S1)

DESCRIPCIÓN DE CODIGO

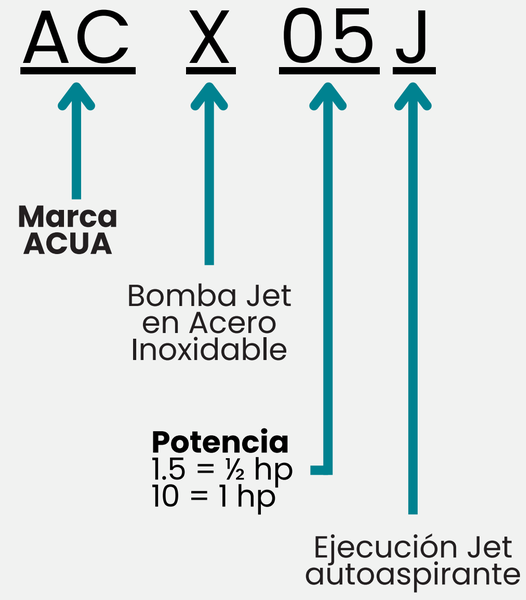

APLICACIONES

- Alimentación de tinacos y depósitos
- Sistemas hidroneumáticos residenciales/comerciales
- Riego por aspersión o goteo de baja/mediana demanda
- Abastecimiento de agua desde cisterna o pozo somero
- Equipos de presurización y lavado ligero
- Donde se requiera bomba en acero inoxidable por temas de corrosión.

SERIE ACX-JET

CURVAS DE OPERACIÓN


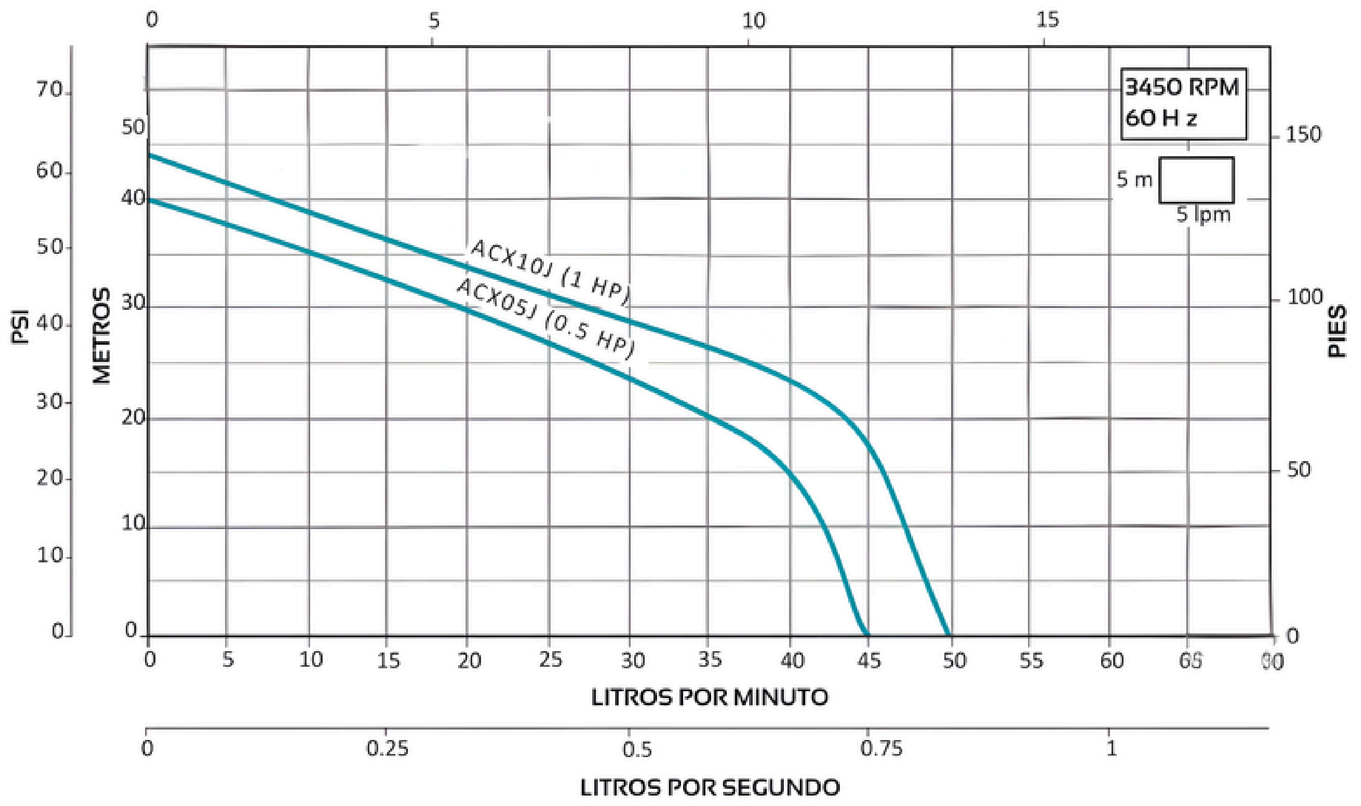



TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP	Kw	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	DMS*	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)			
								10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)
								GASTO (lpm)			
ACX05J	0.5	0.37	1 X 127	7.1	1" x 1"	1.25"	40 / 56	42	35	19	
ACX10J	1	0.75		9			44 / 62	47	43	27	8

DIMENSIONES


ROTACIÓN



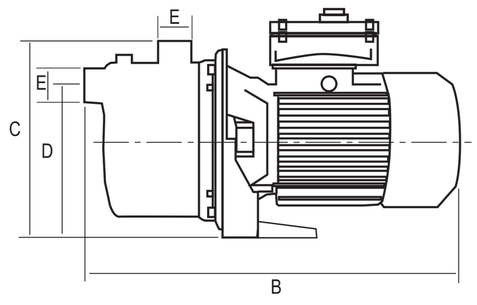

SECCION	ACX05J	ACX10J
	Dimensiones en mm.	
A	195	
B	345	375
C	201	
D	157	162
E	1"	