
ACUA®
WATER TECHNOLOGIES

SELLO DE GARANTÍA 1 AÑO SELLO DE GARANTÍA

Bomba Sumergible Compacta para Fuentes

SERIE AC2506

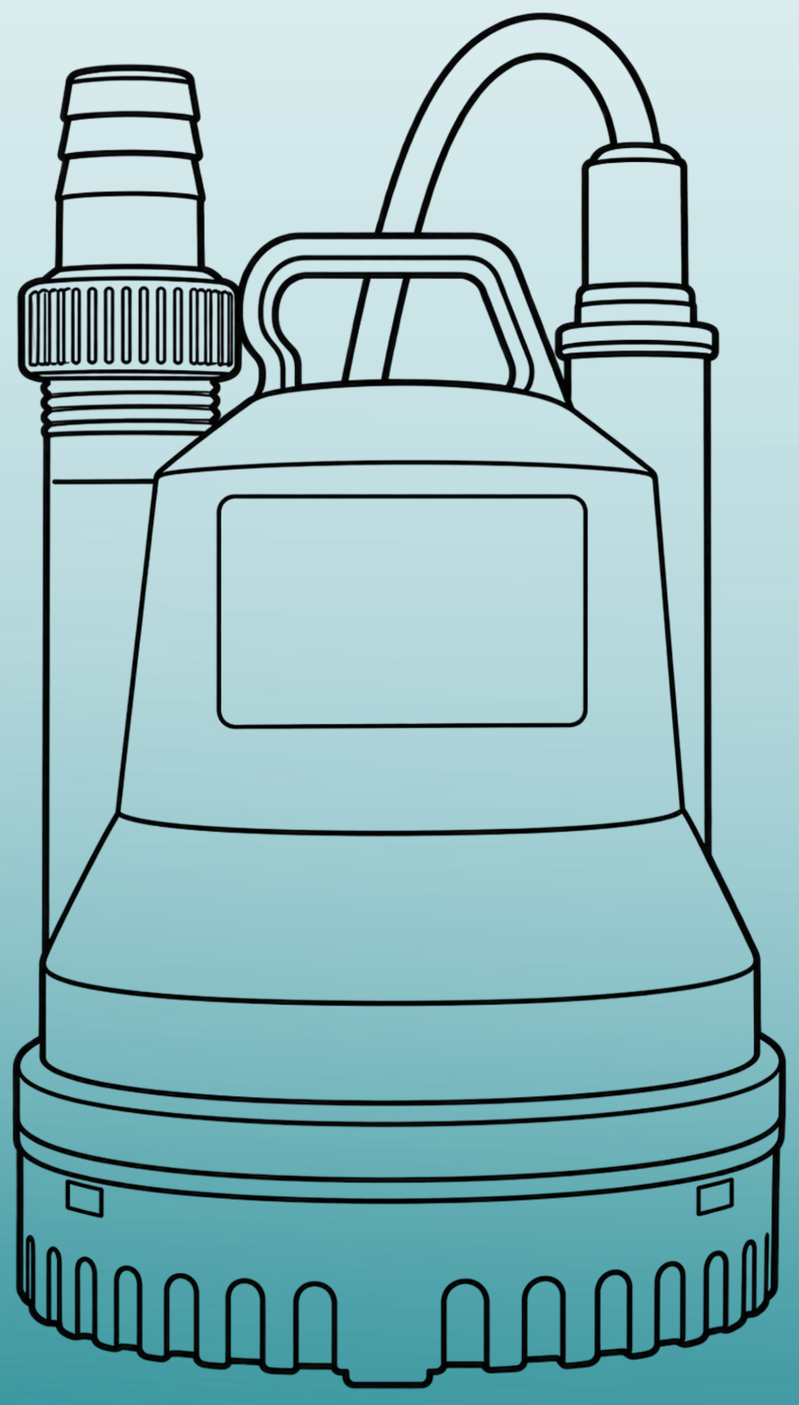

FICHA TÉCNICA
www.acuawt.com

Bomba Sumergible Compacta para Fuentes

SERIE AC2506



DESCRIPCIÓN

La bomba sumergible ACUA Water Technologies AC2506 es una solución compacta y de bajo consumo para recircular agua limpia en fuentes, estanques, cascadas y sistemas de filtración. Su cuerpo de plástico y su descarga vertical para manguera facilitan la instalación en espacios reducidos. Opera a 127 V / 60 Hz, con protección térmica integrada y grado de protección IP68, y es apta para servicio continuo.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseño compacto: 153 × 239 mm
- Bajo consumo: 120 W (1/6 HP)
- Descarga vertical para manguera de 25 mm
- Cuerpo de plástico, resistente a la corrosión
- Doble sello mecánico
- Motor con devanado de cobre, aislamiento clase F (155) y protección IP68
- Protección térmica integrada
- Cable de 10 m

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Líquido: agua limpia, con sólidos menores a 0.2 mm y no más de 0.1% del volumen
- Temperatura máxima del agua: 35 °C
- Profundidad máxima de inmersión: 5 m
- Alimentación: 1 × 127 V, 60 Hz, con conexión a tierra física
- Velocidad: 3,450 rpm
- Servicio: continuo (S1)
- Punto nominal: 2 m³/h (33 lpm) a 4.5 m
- Sin flotador: debe operar siempre sumergida
- Se recomienda instalar un interruptor diferencial (disyuntor)

DESCRIPCIÓN DE CODIGO

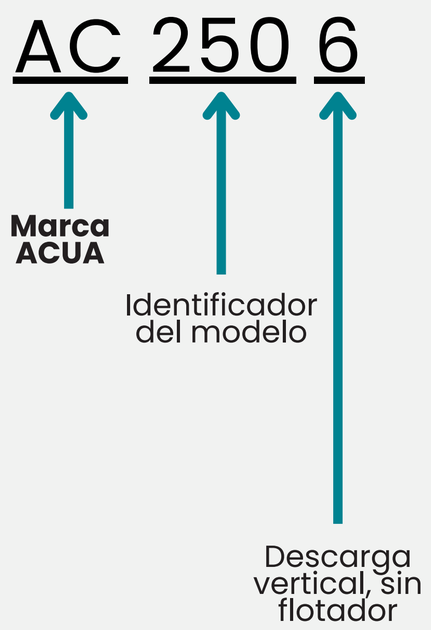

APLICACIONES


- Fuentes ornamentales y cascadas
- Estanques de peces
- Sistemas de filtración
- Recirculación de agua en acuicultura y viveros
- Transferencia de agua limpia de bajo caudal

SERIE AC2506

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP	Kw	FASES X VOLTS	DESCARGA	PUNTO NOMINAL	ALTURA MÁX. (m/psi)	CAUDAL MÁX. (lpm)	CAPACITOR
AC2506	1/6	0.12	1 X 127	25 mm	33 lpm a 4.5 m (6.4 psi)	6.5 / 9.2	100	10 µF / 300 V

DIMENSIONES

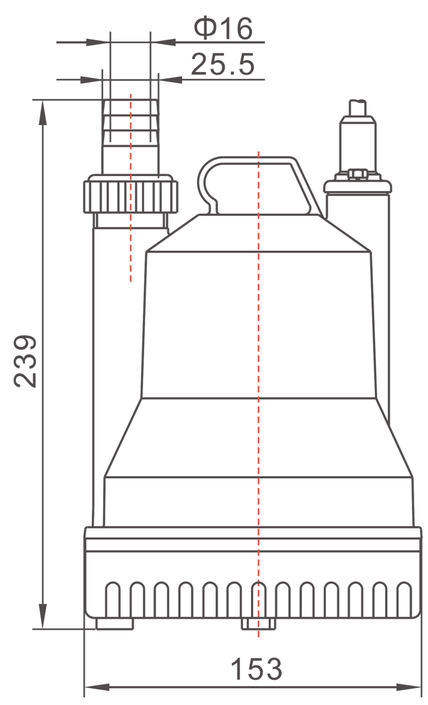

SECCION	AC9001
	Dimensiones en mm.
H (altura)	239
Ancho de la base	153
Descarga para manguera	25