
ACUA®
WATER TECHNOLOGIES

SELLO DE GARANTÍA 1 AÑO SELLO DE GARANTÍA

Bomba Sumergible con Flotador

SERIE AC9001

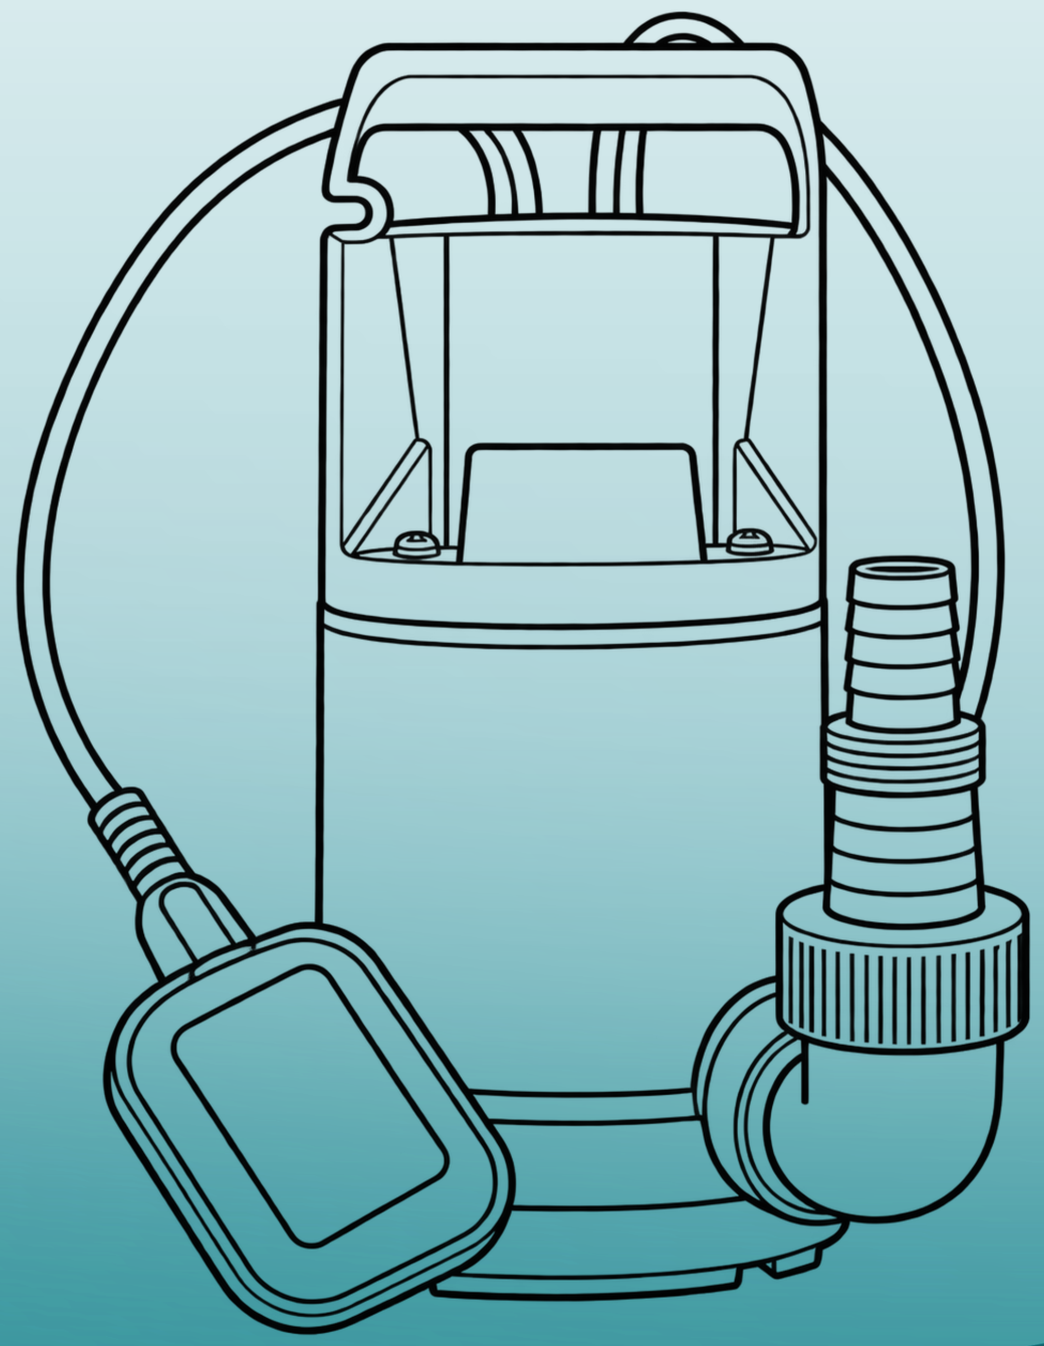

FICHA TÉCNICA
www.acuawt.com

BOMBA SUMERGIBLE CON FLOTADOR

SERIE AC9001



DESCRIPCIÓN

La bomba sumergible ACUA Water Technologies AC9001 está diseñada para mover grandes volúmenes de agua limpia en fuentes, estanques, drenaje de filtros y recambio de agua. Su cuerpo de material plástico, su descarga lateral para manguera y su interruptor de flotador facilitan la instalación y permiten la operación automática. Opera a 127 V / 60 Hz, con protección térmica integrada y grado de protección IP68.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Cuerpo de plástico, ligero y resistente a la corrosión
- Interruptor de flotador para operación automática
- Descarga lateral para manguera de 25 o 32 mm
- Doble sello mecánico
- Motor con devanado de cobre, aislamiento clase F (155) y protección IP68
- Protección térmica integrada
- Cable de 10 m

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Líquido: agua limpia, con sólidos menores a 0.2 mm y no más de 0.1% del volumen
- Temperatura máxima del agua: 35 °C
- Profundidad máxima de inmersión: 5 m
- Alimentación: 1 × 127 V, 60 Hz, con conexión a tierra física
- Velocidad: 3,450 rpm
- Servicio: continuo (S1)
- Punto nominal: 8 m³/h (133 lpm) a 7 m
- Se recomienda instalar un interruptor diferencial (disyuntor)

DESCRIPCIÓN DE CODIGO

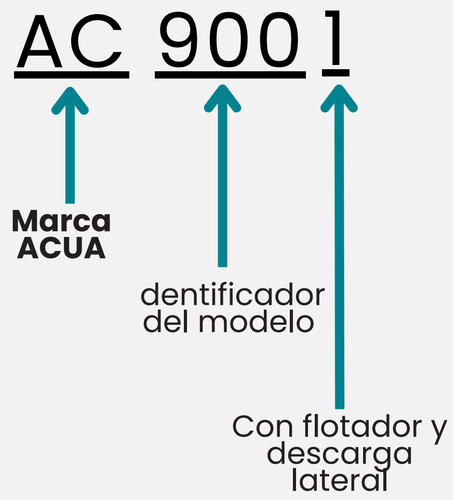

APLICACIONES


- Estanques ornamentales y de peces
- Fuentes y cascadas
- Drenaje de filtros
- Riego, granjas y acuicultura
- Circulación y recambio de agua
- Achique de agua limpia

SERIE AC9001

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP	Kw	FASES X VOLTS	DESCARGA	PUNTO NOMINAL	ALTURA MÁX. (m/psi)	CAUDAL MÁX. (lpm)	CAPACITOR
AC9001	½	0.37	1 X 127	25 / 32 mm	133 lpm a 7 m (10 psi)	9 / 12.8	250	15 µF / 300 V

DIMENSIONES

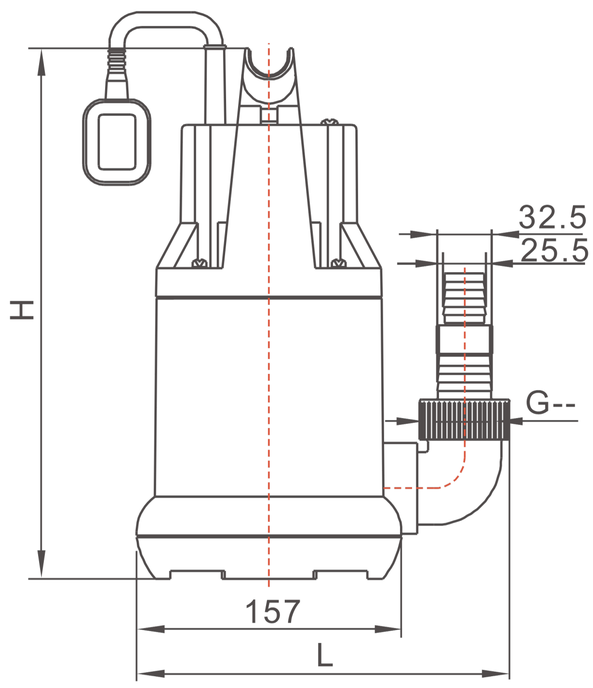

SECCION	AC9001
	Dimensiones en mm.
L (largo con descarga)	222
H (altura)	316
Ancho del cuerpo	157
Descarga para manguera	25 / 32