
ACUA WATER TECHNOLOGIES

SELLO DE GARANTÍA 1 AÑO SELLO DE GARANTÍA

Bomba Sumergible de Acero Inoxidable

SERIE ACK

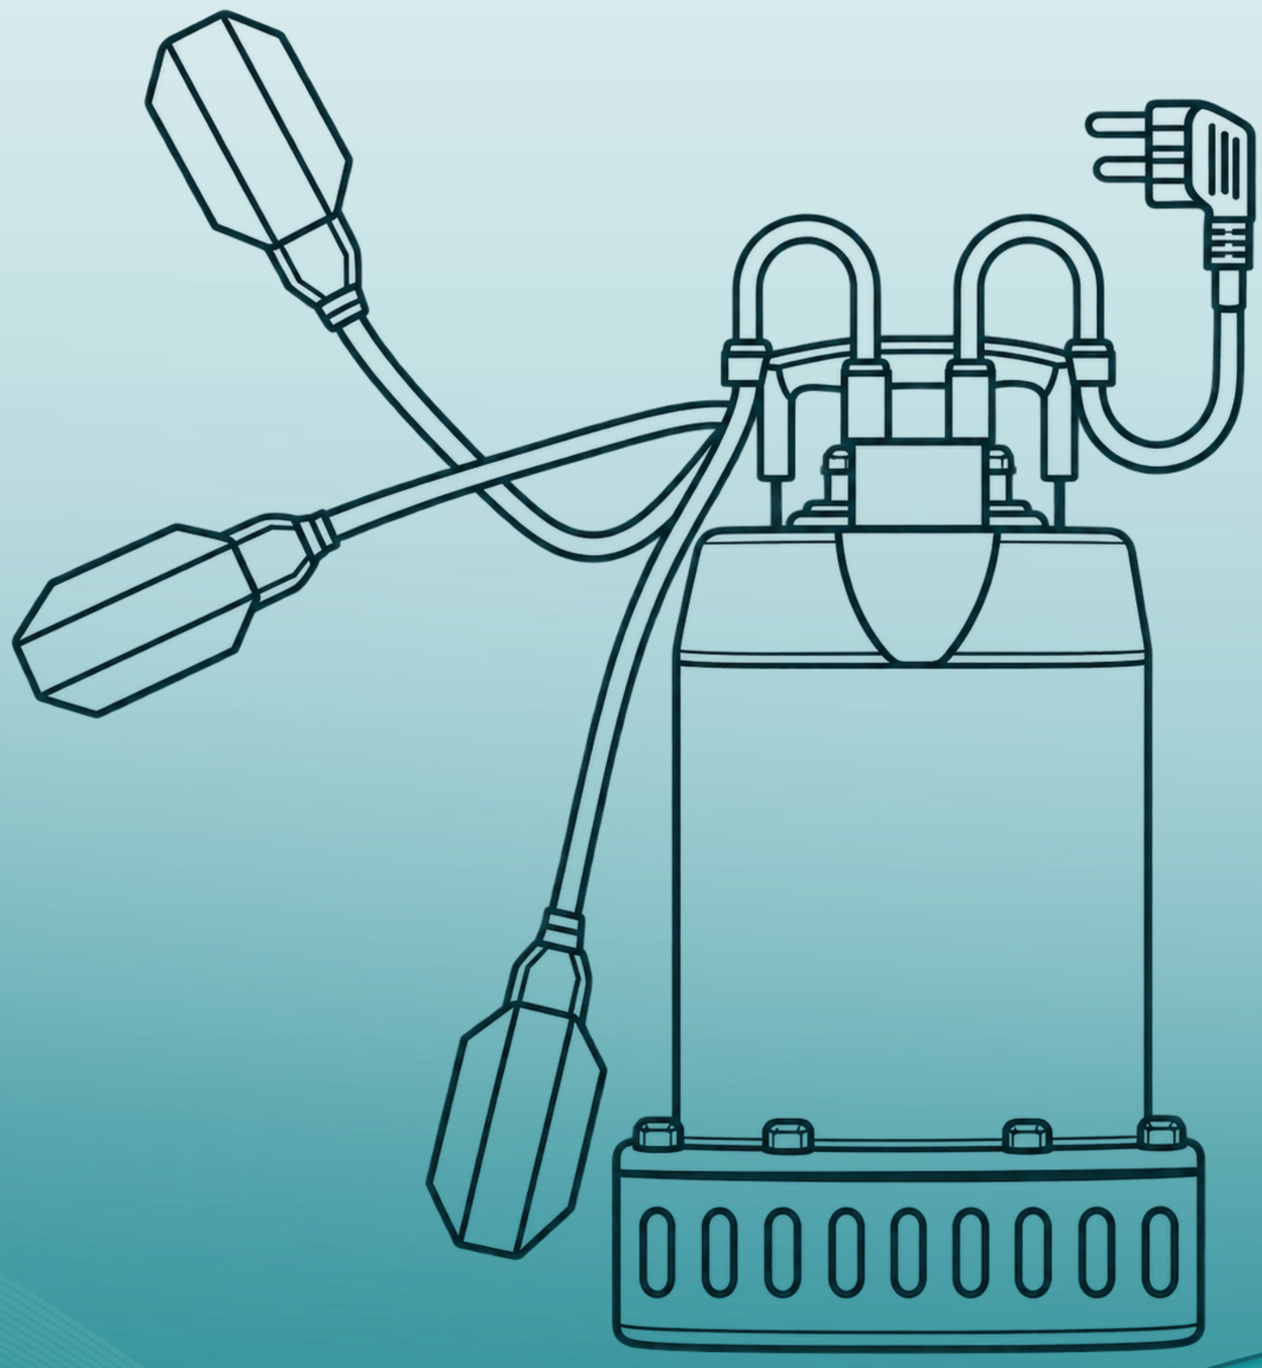

FICHA TÉCNICA

www.acuawt.com

BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE

SERIE ACK



DESCRIPCIÓN

Las bombas sumergibles ACUA Water Technologies serie ACK están diseñadas para achique, drenaje y circulación de agua en aplicaciones residenciales, comerciales y agrícolas. Su carcasa de acero inoxidable resiste la corrosión y su impulsor abierto maneja sólidos de hasta 10 mm. Operan a 127 V / 60 Hz, cuentan con protección térmica integrada y grado de protección IP68, e incluyen interruptor de flotador para encender y apagar la bomba automáticamente según el nivel del agua.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Carcasa de acero inoxidable, libre de óxido
- Impulsor abierto: maneja sólidos de hasta 10 mm
- Interruptor de flotador basculante para operación automática
- Doble sello mecánico
- Motor con devanado de cobre, aislamiento clase F (155) y protección IP68
- Protección térmica integrada
- Cable de 10 m

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Líquido: agua limpia o ligeramente sucia, con sólidos de hasta 10 mm
- Temperatura máxima del agua: 50 °C
- Profundidad máxima de inmersión: 5 m
- Alimentación: 1 × 127 V, 60 Hz, con conexión a tierra física
- Velocidad: 3,450 rpm
- Servicio: continuo (S1)
- Nivel de arranque del flotador: 415 mm · nivel de paro: 80 mm
- Se recomienda instalar un interruptor diferencial (disyuntor)

DESCRIPCIÓN DE CODIGO

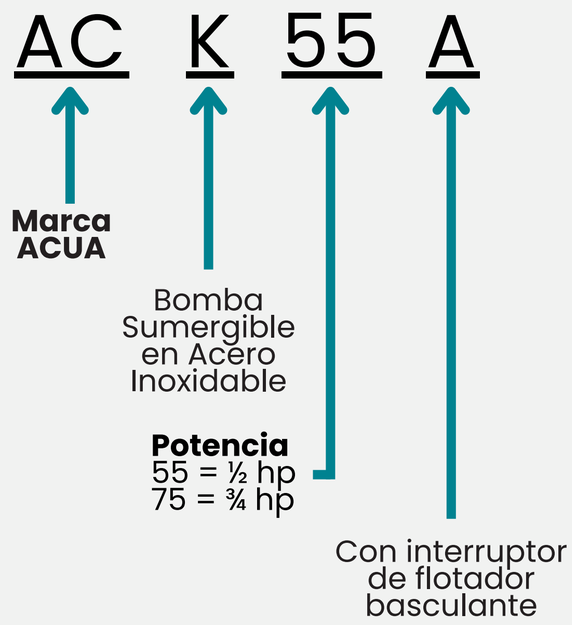

APLICACIONES


- Achique y drenaje de cisternas, sótanos y fosas
- Drenaje de agua con sólidos pequeños
- Estanques, fuentes y cascadas
- Sistemas de filtración
- Riego, granjas y acuicultura
- Circulación y transferencia de agua

SERIE ACK

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP	Kw	FASES X VOLTS	DESCARGA	ALTURA MÁX. (m/psi)	CAUDAL MÁX. (lpm)	CAPACITOR
ACK55MA	½	0.37	1 X 127	40mm (1 ½")	11 / 15.6	217	25 µF / 300 V
ACK75MA	¾	0.55			13.5 / 19.2	250	30 µF / 300 V

DIMENSIONES

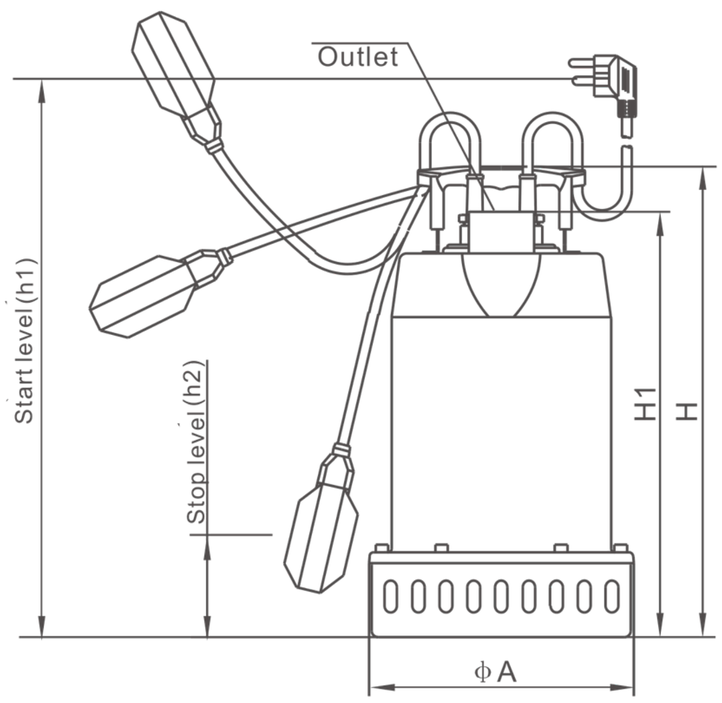

SECCION	ACK55MA	ACK75 MA
	Dimensiones en mm.	
H	360	
H1	324	
h1	415	
h2	80	
ØA	211	